

ISUZU

M21



CHOOSE. DRIVE. WORK.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 TT SINGLE 04

M21 TTH SINGLE 06

M21 T 08

M21 TH 10

M21 TT 12



M21 TTH 14

CHOOSE. DRIVE. WORK.

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 TT SINGLE		E	H
F	Passo	2500	3360
Dimensioni autotelaio			
OAL	Lunghezza autotelaio	4755	6015
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3005 / 3375	4265 / 4500
FOH	Sbalzo anteriore	1100	
ROH	Sbalzo posteriore telaio	1160	1555
Lac	Ingombro telaio	700	
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715	
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	210	
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815	
OH	Altezza cabina a vuoto	2145	2160
BW	Larghezza autotelaio	1645	
AW	Carreggiata anteriore	1400	
CW	Carreggiata posteriore	1395	
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	11,9
CA	Asse anteriore – retro cabina ⁽³⁾	650	
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120	
Pesi autotelaio			
16,1	Massa totale a terra	3500	
16,4	Massa totale combinata	7000	
15	Massa minima veicolo completato	2095	2145
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1385/710	1465/680
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	1865	1925
CT	Portata Utile telaio	1635	1575
14,1	Tara asse ant./post.	1380 / 485	1390 / 535
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	1900 / 2000	
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 3500	
1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi 2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici). 3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm 4. Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi. 5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio) 6. La tara comprende la ruota di scorta (dove presente) , il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento. 7. Punto di luce libera: differenziale posteriore			

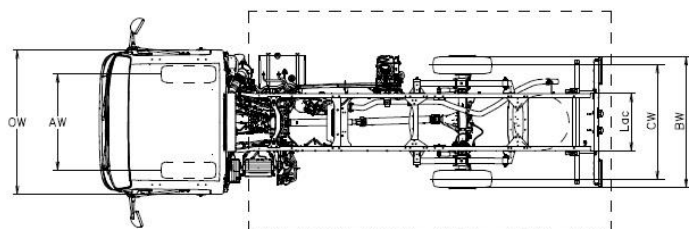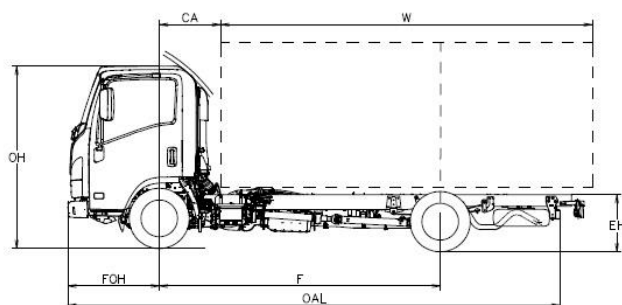

m21TT SINGLE - 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Autoradio DAB+ con USB	Fendinebbia ant. e post.
Display MID	Chiusura centralizzata con telecomando	Luci diurne
Alzacristalli elettrico	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Luci LED
Avvisatore retromarcia	Regolazione manuale altezza fari	Illuminazione automatica fari
Sicurezza ribaltamento cabina	Sedile conducente molleggiato	Portaoggetti (Cond./Pass.)
Interni cabina bicolor	Cicalino cinture di sicurezza	Aletta parasole (Cond./Pass.)

Optional	
Aria condizionata	
Radio con GPS	

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti a canali incrociati. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS Airbag conducente	
Anteriori	Posteriori		
A disco	φ 265 x 35 mm	A tamburo	φ 290 x 75 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR. Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km 293.70, Consumi Ciclo Combinato ℓ/100 km 11.2		Gear Ratio	Manuale MVC6W	km/h 1000 rpm
		1	4.942	5.5
		2	2.686	10.1
		3	1.527	17.7
NORMATIVA EMISSIONI		4	1.000	27.0
CILINDRATA		5	0.796	34.0
POTENZA		6	0.634	42.7
COPPIA		R	4.597	
POST-TRATTAMENTO		Final drive	4.777 (43/9)	
Euro 6d				
1898 cm3				
88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm				
320 Nm @ 1.600 - 2.000 rpm				
LNT / DPD / SCR				

SERBATOIO DIESEL				SERBATOIO ADBLUE	
68 L - Passo E	(valore nominale)	83 L - Passo H	(valore nominale)	10 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore= 4 mm
------------------------------	---------------------------------------

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 220 mm LIGHT DUTY

Pneumatici	205/75 R16C singoli al posteriore
	Ruota di scorta

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 70Ah
-------------------	---

M21 TTh SINGLE

€

F Passo

2500



Dimensioni autotelaio

OAL	Lunghezza autotelaio	4755
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3005 / 3375
FOH	Sbalzo anteriore	1100
ROH	Sbalzo posteriore telaio	1160
Lac	Ingombro telaio	700
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	210
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815
OH	Altezza cabina a vuoto	2145
BW	Larghezza autotelaio	1645
AW	Carreggiata anteriore	1400
CW	Carreggiata posteriore	1395
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2
CA	Asse anteriore – retro cabina ⁽³⁾	650
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120

Pesi autotelaio

16,1	Massa totale a terra	3500
16,4	Massa totale combinata	7000
15	Massa minima veicolo completato	2095
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1385/710
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	1895
CT	Portata Utile telaio	1605
14,1	Tara asse ant./post.	1380 / 515
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	1900 / 2000
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 3500

1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm
4. Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi.
5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio)
6. La tara comprende la ruota di scorta (dove presente), il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento.
7. Punto di luce libera: differenziale posteriore

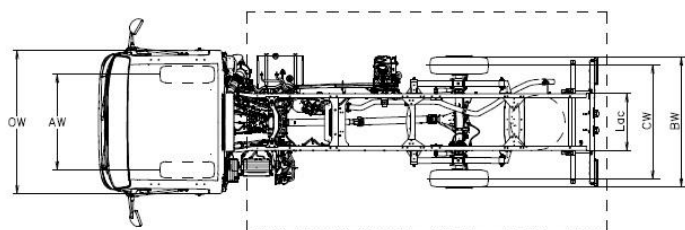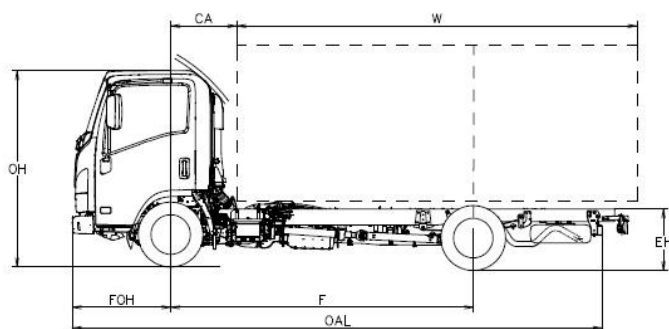

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

m21T_h SINGLE – 3,5 TON

Cabina

Numero posti: 3	Autoradio DAB+ con USB	Fendinebbia ant. e post.
Display MID	Chiusura centralizzata con telecomando	Luci diurne
Alzacristalli elettrico	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Luci LED
Avvisatore retromarcia	Regolazione manuale altezza fari	Illuminazione automatica fari
Sicurezza ribaltamento cabina	Sedile conducente molleggiato	Portaoggetti (Cond./Pass.)
Interni cabina bicolore	Cicalino cinture di sicurezza	Aletta parasole (Cond./Pass.)

Optional

Aria condizionata	
Radio con GPS	

Caratteristiche freni

Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti a canali incrociati. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.

Anteriori

A disco

φ 265 x 35 mm

Posteriori

A tamburo

φ 290 x 75 mm

Sistemi di sicurezza

ABS con BAS (Sistema di frenata assistita)
ESC (Controllo elettronico della stabilità) con
ASR

SRS Airbag conducente

Motore diesel

4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR.

Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km 293.70, Consumi Ciclo Combinato l/100 km 11.2

NORMATIVA EMISSIONI	Euro 6d	Gear Ratio	Manuale MVC6W	km/h 1000 rpm
CILINDRATA	1898 cm ³	1	4.942	5.5
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	2	2.686	10.1
COPPIA	320 Nm @ 1.600 - 2.000 rpm	3	1.527	17.7
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR	4	1.000	27.0
		5	0.796	34.0
		6	0.634	42.7
		R	4.597	
		Final drive	4.777 (43/9)	

SERBATOIO DIESEL

68 L

(valore nominale)

SERBATOIO ADBLUE

10 L

(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio

H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm

Sospensioni

Anteriori

Indipendenti con balestra trasversale

Posteriori

Balestre semi-ellittiche in acciaio

Differenziale posteriore

φ 292 mm HEAVY DUTY

Pneumatici

205/75 R16C singoli al posteriore

Ruota di scorta



Sistema elettrico

Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 70Ah

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

M21 T

M21 T		E	F	H
F	Passo	2500	2760	3360
Dimensioni autotelaio				
OAL	Lunghezza autotelaio	4780	5295	6015
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3030 / 3415	3545/ 3930	4265 / 4530
FOH	Sbalzo anteriore	1100		
ROH	Sbalzo posteriore telaio	1180	1435	1555
Lac	Ingombro telaio	700		
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	705		
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	190		
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815		
OH	Altezza cabina a vuoto	2125	2135	
BW	Larghezza autotelaio	1860		
AW	Carreggiata anteriore	1400		
CW	Carreggiata posteriore	1425		
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	Asse anteriore – retro cabina ⁽³⁾	650		
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120		
Pesi autotelaio				
16,1	Massa totale a terra	3500		
16,4	Massa totale combinata	7000		
15	Massa minima veicolo completato	2130	2185	2260
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1315/815	1350/835	1385/875
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	1875	1890	1930
CT	Portata Utile telaio	1625	1610	1570
14,1	Tara asse ant./post.	1375 / 500	1380 / 510	1395 / 535
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	1900 / 2200		
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 3500		
1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi 2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici). 3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm 4. Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi. 5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio) 6. La tara comprende la ruota di scorta (dove presente) , il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento. 7. Punto di luce libera: differenziale posteriore				

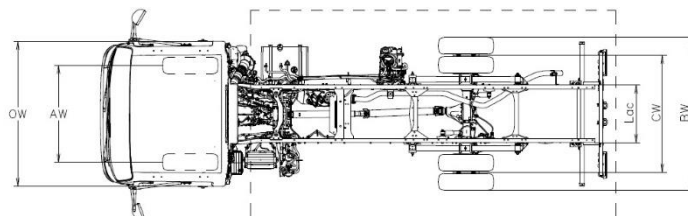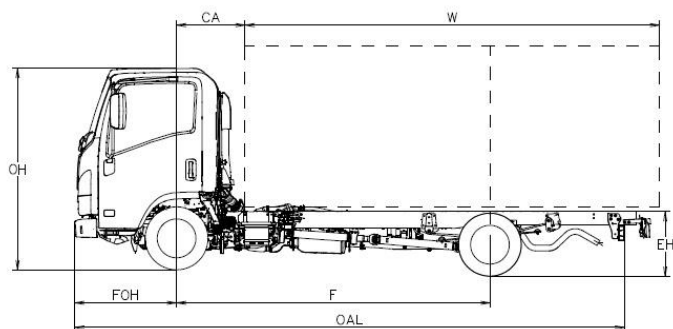

Cabina		
Numero posti: 3	Chiusura centralizzata con telecomando	Fendinebbia ant. e post.
Display MID	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Luci diurne
Alzacristalli elettrico	Regolazione manuale altezza fari	Luci LED
Avvisatore retromarcia	Sedile conducente molleggiato	Illuminazione automatica fari
Sicurezza ribaltamento cabina	Interni cabina bicolore	Aletta parasole (Cond.)
Cicalino cinture di sicurezza		

Optional	
Aria condizionata	
Radio con GPS	

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS Airbag conducente	
Anteriori	Posteriori		
A disco	φ 265 x 35 mm	A disco	φ 275 x 30 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR. Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km 297,32, Consumi Ciclo Combinato l/100 km 11,3		Gear Ratio	Manuale MVC6W	km/h 1000 rpm
		1	4.942	5.4
		2	2.686	9.9
		3	1.527	17.4
NORMATIVA EMISSIONI	Euro 6d	4	1.000	26.5
CILINDRATA	1898 cm ³	5	0.796	33.3
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634	41.9
COPPIA	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597	
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR	Final drive	4.556 (41/9)	

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
68 L	(valore nominale)	10 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 220 mm LIGHT DUTY

Pneumatici	205/70 R15C gemellati al posteriore
------------	-------------------------------------

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 70Ah
-------------------	---

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

<i>F</i>	Passo	2500	2760
----------	-------	------	------



Dimensioni autotelaio

<i>OAL</i>	Lunghezza autotelaio	4780	5295
<i>W</i>	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3030 / 3415	3545 / 3930
<i>FOH</i>	Sbalzo anteriore	1100	
<i>ROH</i>	Sbalzo posteriore telaio	1180	1435
<i>Lac</i>	Ingombro telaio	700	
<i>EH</i>	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	705	
<i>HH</i>	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	185	
<i>OW</i>	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815	
<i>OH</i>	Altezza cabina a vuoto	2150	
<i>BW</i>	Larghezza autotelaio	1860	
<i>AW</i>	Carreggiata anteriore	1400	
<i>CW</i>	Carreggiata posteriore	1425	
<i>Dia</i>	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10
<i>CA</i>	Asse anteriore – retro cabina ⁽³⁾	650	
<i>6,1</i>	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120	

Pesi autotelaio

<i>16,1</i>	Massa totale a terra	3500	
<i>16,4</i>	Massa totale combinata	7000	
<i>15</i>	Massa minima veicolo completato	2160	2215
<i>15,1</i>	Massa minima veicolo completato ant./post.	1330/830	1365/850
<i>14</i>	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	1995	2005
<i>CT</i>	Portata Utile telaio	1505	1495
<i>14,1</i>	Tara asse ant./post.	1420 / 575	1390 / 615
<i>16,2</i>	Massa max. ammissibile asse ant./post.	2100 / 2435	
<i>18,3</i>	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 3500	

1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm
4. Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi.
5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio)
6. La tara comprende la ruota di scorta (dove presente), il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento.
7. Punto di luce libera: differenziale posteriore

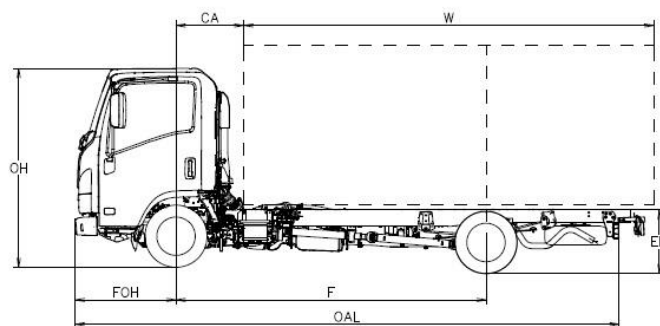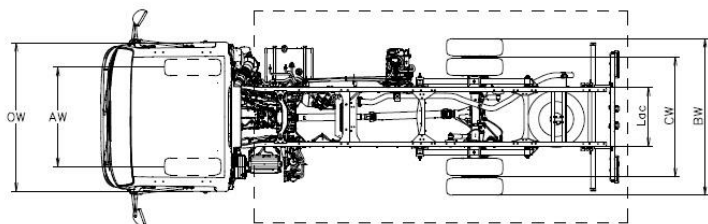

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

m21Th – 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Autoradio DAB+ con USB	Fendinebbia ant. e post.
Display MID	Chiusura centralizzata con telecomando	Luci diurne
Alzacristalli elettrico	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Luci LED
Avvisatore retromarcia	Regolazione manuale altezza fari	Illuminazione automatica fari
Sicurezza ribaltamento cabina	Sedile conducente molleggiato	Aletta parasole (Cond.)
Interni cabina bicolore	Cicalino cinture di sicurezza	

Optional	
Aria condizionata	
Guida a destra (*)	
Radio con GPS	

(*)previa disponibilità

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS Airbag conducente	
Anteriori	Posteriori		
A disco	φ 293 x 40 mm	A disco	φ 275 x 30 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR.		Gear Ratio	Manuale MVC6W	km/h 1000 rpm
Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km 297.32, Consumi Ciclo Combinato l/100 km 11.3		1	4.942	5.5
		2	2.686	10.1
		3	1.527	17.7
NORMATIVA EMISSIONI	Euro 6d	4	1.000	27.0
CILINDRATA	1898 cm ³	5	0.796	34.0
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.634	42.7
COPPIA	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	4.597	
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR	Final drive	4.777 (43/9)	

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
68 L	(valore nominale)	10 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 292 mm HEAVY DUTY

Pneumatici	205/75 R16C gemellati al posteriore
	Ruota di scorta

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 70Ah
-------------------	---


VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 TT		E	F	H
F	Passo	2500	2760	3360
Dimensioni autotelaio				
OAL	Lunghezza autotelaio	4780	5295	6015
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3030 / 3415	3545 / 3930	4265 / 4530
FOH	Sbalzo anteriore	1100		
ROH	Sbalzo posteriore telaio	1180	1435	1555
Lac	Ingombro telaio	700		
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715		
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	215		
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815		
OH	Altezza cabina a vuoto	2155	2160	
BW	Larghezza autotelaio	1860		
AW	Carreggiata anteriore	1400		
CW	Carreggiata posteriore	1425		
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	Asse anteriore – retro cabina ⁽³⁾	650		
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120		

Pesi autotelaio				
16,1	Massa totale a terra	3500		
16,4	Massa totale combinata	7000		
15	Massa minima veicolo completato	2160	2215	2290
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1330/830	1365/850	1400/890
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	1955	1975	2025
CT	Portata Utile telaio	1545	1525	1475
14,1	Tara asse ant./post.	1425 / 530	1395 / 580	1410 / 615
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	2100 / 2435		
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 3500		

- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- Con altezza minima controtelaio = 150 mm
- Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi.
- La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio)
- La tara comprende la ruota di scorta (dove presente) , il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento.
- Punto di luce libera: differenziale posteriore

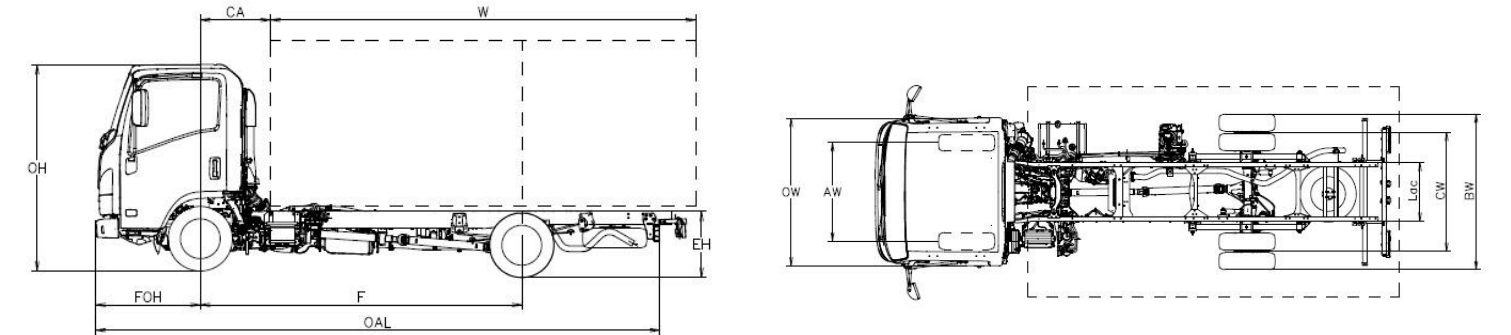

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

m21TT - 3,5 ton

Cabina		
Numero posti: 3	Autoradio DAB+ con USB	Fendinebbia ant. e post.
Display MID	Chiusura centralizzata con telecomando	Luci diurne
Alzacristalli elettrico	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Luci LED
Avvisatore retromarcia	Regolazione manuale altezza fari	Illuminazione automatica fari
Sicurezza ribaltamento cabina	Sedile conducente molleggiato	Aletta parasole (Cond./Pass.)
Interni cabina bicolor	Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti (Cond./Pass.)

Optional	
Aria condizionata	
Colore grigio metallizzato	
Radio con GPS	

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Anteriori		Posteriori	
A disco	φ 293 x 40 mm	A disco	φ 275 x 30 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR.		Gear Ratio	Manuale MVC6W	km/h 1000 rpm
Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km 297.32, Consumi Ciclo Combinato l/100 km 11.3		1	4.942	5.5
		2	2.686	10.1
		3	1.527	17.7
NORMATIVA EMISSIONI		4	1.000	27.0
CILINDRATA		5	0.796	34.0
POTENZA		6	0.634	42.7
COPPIA		R	4.597	
POST-TRATTAMENTO		Final drive	4.777 (43/9)	

SERBATOIO DIESEL				SERBATOIO ADBLUE	
68 L – Passo E / F	(valore nominale)	83 L – Passo H	(valore nominale)	10 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 220 mm LIGHT DUTY

Pneumatici	205/75 R16C gemellati al posteriore
	Ruota di scorta

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 70Ah
-------------------	---

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

F Passo

3360

Dimensioni autotelaio



OAL	Lunghezza autotelaio	6015
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	4265 / 4530
FOH	Sbalzo anteriore	1100
ROH	Sbalzo posteriore telaio	1555
Lac	Ingombro telaio	700
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	185
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815
OH	Altezza cabina a vuoto	2160
BW	Larghezza autotelaio	1860
AW	Carreggiata anteriore	1400
CW	Carreggiata posteriore	1425
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	11,9
CA	Asse anteriore – retro cabina ⁽³⁾	650
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120

Pesi autotelaio

16,1	Massa totale a terra	3500
16,4	Massa totale combinata	7000
15	Massa minima veicolo completato	2290
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1400/890
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	2055
CT	Portata Utile telaio	1445
14,1	Tara asse ant./post.	1410/645
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	2100 / 2435
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 3500

1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm
4. Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi.
5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio)
6. La tara comprende la ruota di scorta (dove presente), il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento.
7. Punto di luce libera: differenziale posteriore

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

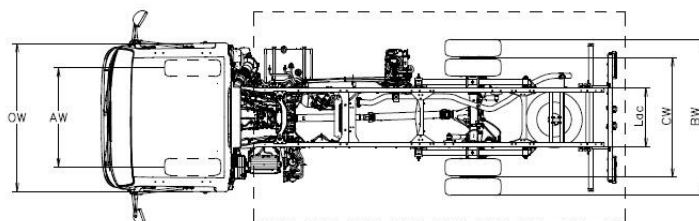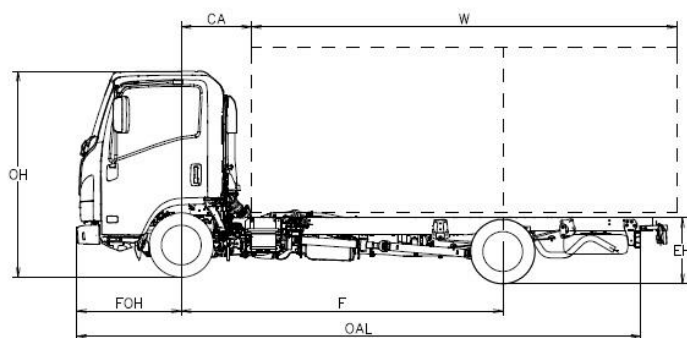

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

m21TT_h - 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Autoradio DAB+ con USB	Fendinebbia ant. e post.
Display MID	Chiusura centralizzata con telecomando	Luci diurne
Alzacristalli elettrico	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Luci LED
Avvisatore retromarcia	Regolazione manuale altezza fari	Illuminazione automatica fari
Sicurezza ribaltamento cabina	Sedile conducente molleggiato	Aletta parasole (Cond./Pass.)
Interni cabina bicolore	Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti (Cond./Pass.)

Optional	
Aria condizionata	
Radio con GPS	

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita)	
Anteriori		Posteriori	
A disco	φ 293 x 40 mm	A disco	φ 275 x 30 mm
		ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR	
		SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR.		Gear Ratio	Manuale MVC6W	km/h 1000 rpm
Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km 297.32, Consumi Ciclo Combinato l/100 km 11.3		1	4.942	5.5
		2	2.686	10.1
		3	1.527	17.7
NORMATIVA EMISSIONI		4	1.000	27.0
CILINDRATA		5	0.796	34.0
POTENZA		6	0.634	42.7
COPPIA		R	4.597	
POST-TRATTAMENTO		Final drive	4.777 (43/9)	

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
83 L	(valore nominale)	10 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 292 mm HEAVY DUTY

Pneumatici	205/75 R16C gemellati al posteriore
	Ruota di scorta

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 70Ah
-------------------	---

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21

www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz



www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzuromania.com.ro

www.isuzutrucks.hu

www.isuzu.si

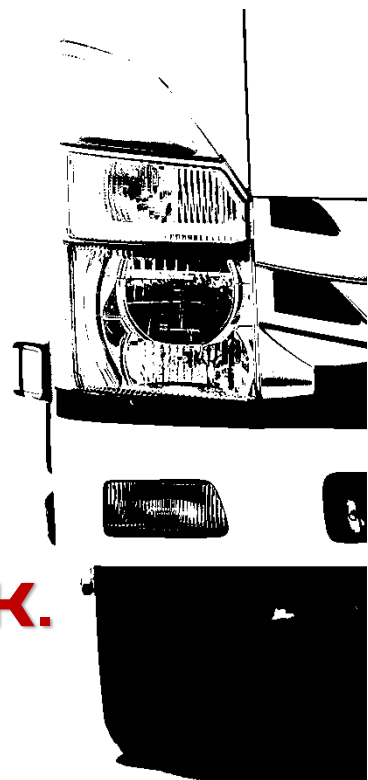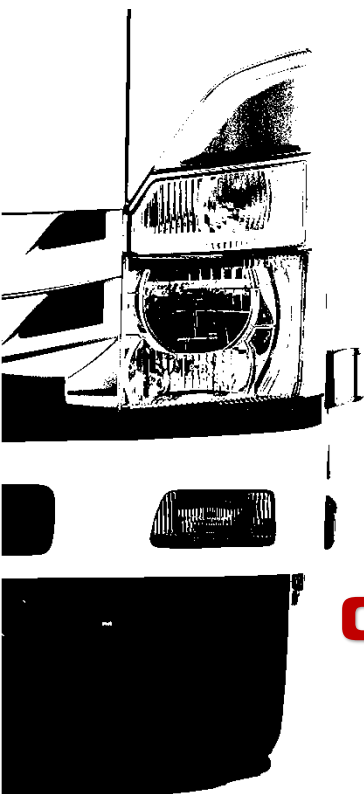

CHOOSE. DRIVE. WORK.
ISUZU