

MODELE 2025 03/2025

ISUZU D-MAX

NGO B







SINGLE 4x4



Photos non contractuelles. Les couleurs réelles de la carrosserie des véhicules peuvent différer légèrement des couleurs des photographies imprimées dans ce catalogue.

DIMENSIONS

Longueur totale (OAL)	Empattement (WB)	Largeur totale (OW)	Longueur intérieure (IL)	Largeur intérieure (IW)	Hauteur intérieure (IH)	Largeur de caisse (BW)	Hauteur totale (OH)	Hauteur du sol (HH)
5.320	3.125	1.810	2.330	1.590	465	1.760	1.770	220

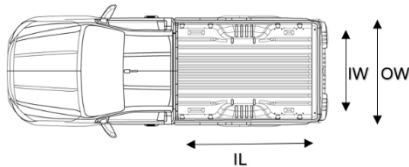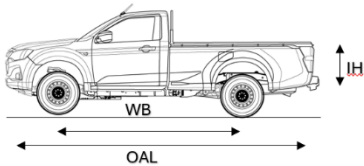

DOTATION STANDARD

Commandes au volant
Rétroviseurs électriques
Essuie-glace avec capteur de pluie
Lunette arrière dégivrante
Siège conducteur à 6 réglages manuels
Réglage lombaire siège conducteur
Réglage du volant en hauteur et profondeur
Fermeture des portes à télécommande
Poignée d'assistance à la montée avant
Allumage automatique des phare et feux de route automatiques
Air conditionné

Appel d'urgence e-Call
Start & Stop
Limiteur de vitesse réglable (70-180 km/h)
Écran tactile multimédia 8", 1 port USB-C avant, Android Auto et Apple CarPlay sans fil et Wi-Fi, Bluetooth, Cartes et navigation Android Auto et Apple CarPlay, MirrorLink et Miracast, Radio DAB+.
Feux antibrouillard arrière
Phares avant et arrière halogènes
Prise 12 V
Caméra de recul
Éclairage d'accompagnement
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (IACC) avec assistant embouteillage (TJA) et assistant de vitesse intelligente (ISA)



POIDS 4X4	PTRA	
PTAC	3.100	Masse à vide en odm 2.000
Capacité de remorquage (freiné)	3.500	Charge Totale 1.100

5 ANS DE GARANTIE / 100 000 KM (véhicule)

GAMME DE COULEURS

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	

SPÉCIFICATIONS ISUZU D-MAX

Moteur diesel

1.9L

	RZ4E-TC
	4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaîne et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à liquide et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi. Euro6e.
Couple	360 Nm/2000-2500 tr/min
Puissance	120 kW (164 ch) @ 3600 tr/min
Cylindrée	1,898 cm ³
Taux de compression	15.9: 1
Pression d'injection	2500 bar
Post Traitement	LNT/DPD + SCR
Réservoir à gasoil B7	76 l
Réservoir à Adblue	14.5 l
Alternateur	12V - 120A

BOÎTE DE VITESSES A/T

1 ST	3,600	Consommation Cycle Mixte	8,8
2 nd	2,090	l/100km	
3 rd	1,488	Émissions CO2 Cycle Mixte g/km	231
4 th	1,000		
5 th	0,687		
6 th	0,580		
R	3,732		
Rapport de pont	4.100 (41/10), avec démultiplication Transfer (4L) 2.482: 1		

WLTP


Consommation Cycle Mixte	8,8
l/100km	
Émissions CO2 Cycle Mixte g/km	231

Roues et Pneus

Pneus	205 / R16C
Jantes	16" x 6.5J Acier (SILVER)
Roue de secours	Acier

Diamètre de braquage (m)

ENTRE MURS	13.0
ENTRE TROTTOIRS	12.5

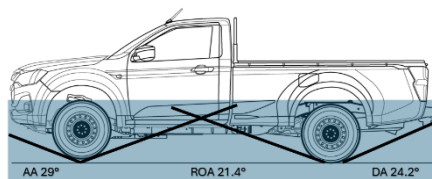

TOUT TERRAIN

Protections sous la carrosserie

4X4 actionnable avec Passage à la volée

Rough Terrain System (Le system de gestion du terrain)

Châssis à longerons

Suspensions Avant Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux

Suspensions Arrière Essieu rigide, avec ressorts à lames

Freins Avant Disques ventilés

Freins Arrière Tambours

Securité

ABS+EBD	Système de freinage antiblocage avec répartiteur électronique de freinage
TSC	Contrôle de traction
ESC	Contrôle de stabilité
HSA	Aide au démarrage en côte
HDC	Contrôle de Descente - Système d'assistance en descente
7 Airbag	Frontaux, latéraux, genoux conducteur, rideaux
TSR	Reconnaissance panneaux signalisation
ISL	Limiteur de vitesse intelligent
MSL	Limiteur de vitesse manuel
SAS	Adaptation Intelligente de la Vitesse
LDP	Avertissement de franchissement de ligne
LDWS	Avertissement de franchissement de ligne
LKAS	Aide au maintien dans la voie
FCW	Avertissement de collision frontale
AEB	Freinage d'urgence automatique + assistance au virage
ESS	Signalisation Freinage d'urgence
MCB	Système de freinage automatique post-collision multiple
EPS	Assistance de direction électrique
AA	Assistant de vigilance
TPMS	Capteur de pression des pneus

Midi Europe recommande: Shell Lubricants

Suivez-nous:



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés dans ce document sont susceptibles de modifications selon la législation de chaque pays.

Note : les couleurs effectives pourraient varier légèrement par rapport aux couleurs des images du catalogue. Les données de cette fiche sont provisoires car en cours d'homologation.

www.isuzu.fr