MODELE 2025 REV.07/2025

ISUZU D-MAX

N60 B

SPACE 2+2

Photos non contractuelles. Les couleurs réelles de la carrosserie des véhicules peuvent différer légèrement des couleurs des photographies imprimées dans ce catalogue.

DIMENSIONS

Longueur totale (OAL)	Empattement (WB)	Largeur totale (OW)	Longueur intérieure (IL)	Largeur intérieure (IW)	Hauteur intérieure (IH)	Largeur de caisse (BW)	Hauteur totale (OH)	Hauteur du sol (HH)
5.280	3.125	1.870	1.805	1.530	490	1.835	1.790	240

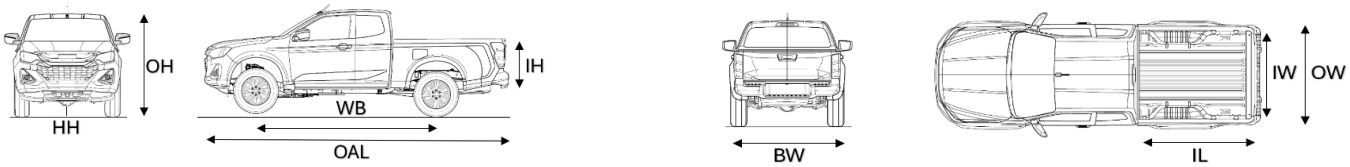

DOTATION STANDARD

Commandes au volant	Éclairage d'accompagnement
Rétroviseurs électriques et chauffants	Feux antibrouillard arrière
Essuie-glace avec capteur de pluie	Phares avant et arrière halogènes
Lunette arrière dégivrante	Écran tactile multimédia 8'', AUX, 1 port USB-C avant, Android Auto et Apple CarPlay sans fil et Wi-Fi, Bluetooth, Cartes et navigation Android Auto et Apple CarPlay, MirrorLink et Miracast, Radio DAB+.
Siège conducteur à 6 réglages manuelles	
Réglage lombaire siège conducteur	
Réglage du volant en hauteur et profondeur	Appel d'urgence e-Call
	Start & Stop
Poignée d'assistance à la monté avant	Limiteur de vitesse réglable (70-180 km/h)
Poignée de coffre arrière avec serrure	Airbag passager désactivable
Allumage automatique des phare et feux de route automatiques	Prise 12 V
Air conditionné	Caméra de recul
	Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (IACC) avec assistant embouteillage (TJA) et assistant de vitesse intelligente (ISA)

POIDS (kg)

PTAC	3.100	**PTRA**	6.000
Capacité de remorquage (freiné)	3.500	**Masse à vide en odm**	2.055
		Charge Totale	1.045

5 ANS DE GARANTIE / 100 000 KM (véhicule)

GAMME DE COULEURS

	Splash White		Namibu Orange Mica		Kinabalu Gray Met
	Onyx Black Mica		Obsidian Gray Mica		Biarritz Blue Metallic
	Red Spinel Mica		Mercury Silver Metallic		

SPÉCIFICATIONS ISUZU D-MAX

Moteur diesel	**1.9L**
	RZ4E-TC Euro 6e
	4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaine et injection électrique à rampe commune.Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à liquide et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi.
Couple	360 Nm/2000-2500 tr/min
Puissance	120 kW (164 ch) @ 3600 tr/min
Cylindrée	1,898 cm3
Taux de compression	15.9: 1
Pression d'injection	2500 bar
Post Traitement	LNT/DPD + SCR
Réservoir à gasoil B7	76 ℓ
Réservoir à Adblue	14.5 ℓ
Alternateur	12V - 120A

BOÎTE DE VITESSES A/T AWR6B45-II	
1ST	3,600
2nd	2,090
3rd	1,488
4th	1,000
5th	0,687
6th	0,580
R	3,732
Rapport de pont	4.300 (43/10), avec démultiplication Transfer (4L) 2.482: 1

WLTP	
Consommation Cycle Mixte ℓ/100km	9,1
Émissions CO2 Cycle Mixte g/km	239

Roues et Pneus	
Pneus	265 / 60R18
Jantes	18" x 7.5J Acier (SILVER)
Roue de secours	Acier

Diamètre de braquage (m)	
ENTRE MURS	13.0
ENTRE TROTTOIRS	12.5

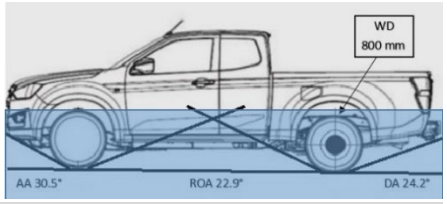

TOUT TERRAIN

- **Protections sous la carrosserie**
- **4X4 actionnable avec Passage à la volée**
- **Blocage de différentiel mécanique arrière à commande électrique**
- **Capacité de gué 800 mm**
- **Rough Terrain System (Le system de gestion du terrain)**
- **Angle de renversement 49°**

Châssis à longerons	
Suspensions Avant	Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux
Suspensions Arrière	Essieu rigide, avec ressorts à lames
Freins Avant	Disques ventilés
Freins Arrière	Tambours

Securité	
TSR	Reconnaissance panneaux signalisation
ABS+EBD	Système de freinage antiblocage avec répartiteur électronique de freinage
TSC	Contrôle de traction
ESC	Contrôle de stabilité
HSA	Aide au démarrage en côte
HDC	Contrôle de Descente - Système d'assistance en descente
7 Airbag	Frontaux, latéraux, genoux conducteur, rideaux
ISL	Limiteur de vitesse intelligent
MSL	Limiteur de vitesse manuel
SAS	Adaptation Intelligente de la Vitesse
LDWS	Avertissement de franchissement de ligne
FCW	Avertissement de collision frontale
AEB	Freinage d'urgence automatique + assistance au virage
ESS	Signalisation Freinage d'urgence
MCB	Système de freinage automatique post-collision multiple
AA	Assistant de vigilance
TPMS	Capteur de pression des pneus
MAM	Atténuation de l'accélération devant un obstacle
HPS	Assistance de direction hydraulique

Midi Europe recommande: Shell Lubricants

Suivez-nous:

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés dans ce document sont susceptibles de modifications selon la législation de chaque pays.

Note : les couleurs effectives pourraient varier légèrement par rapport aux couleurs des images du catalogue.

Les données de cette fiche sont provisoires car en cours d'homologation.

www.isuzu.fr