

REV.07/2025

ISUZU D-MAX

NGO F+




CREW



Las fotografías no se ajustan a los estándares contractuales. Los colores reales de la carrocería de los vehículos podrían variar ligeramente de los colores mostrados en las fotografías de este catálogo.

DIMENSIONES								
Longitud bastidor (OAL)	Distancia Entre Ejes (WB)	Ancho cabina (OW)	Longitud interior (IL)	Ancho interior (IW)	Altura interior (IH)	Largeur de caisse (BW)	Altura total (OH)	Distancia mínima al suelo (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240

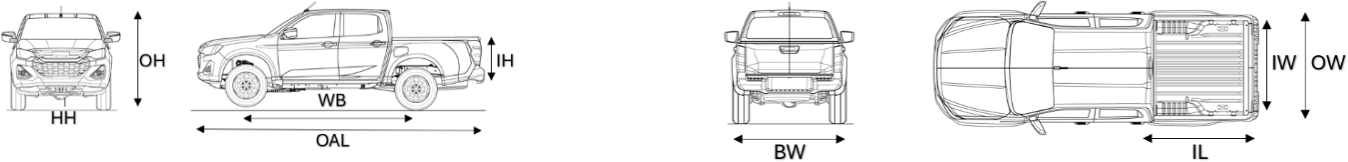

CARACTERISTICAS DE SERIE

Mandos del volante	Parabrisa atórmico
Espejos electricos, calefactables y plegables eléctricamente	Conector de 12v
Boquilla de limpiaparabrisas en escobillas	Iluminación hasta la casa
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	Cierre puertas automático a distancia
Calentador eléctrico de la ventana trasera	Apagado de luces automático
Asientos delanteros calefactados	Sistema de alarma
Asientos en cuero y cuero ecológico	Acabados interiores "Satin Silver"
Asiento del conductor 8 ajustes eléctricos	Pantalla multimedia táctil de 8", AUX, 1 USB-C delantera y 1 USB trasera, Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico y con Wi-Fi, Bluetooth, Mapas y navegación Android Auto y Apple CarPlay, MirrorLink y Miracast, Radio DAB+.
Ajuste lumbar eléctrico del asiento del conductor	Ordenador de a bordo y velocímetro digital de 7 pulgadas
Ajuste de altura y profundidad del volante	
Estribos laterales con acabado cromado	
Cierre automático de puertas	
Maneta de pilar delantera	
Maneta puerta cajón trasero con llave	
Iluminación automática de luces con luz de carre-tera automática	El airbag del pasajero se puede desactivar
Parasoles con espejo	Llamada de emergencia e-Call
Climatizador automático bizona	8 sensores delanteros y traseros
Bocas de aire acondicionado traseras ajustables	Start & Stop
Reposacabezas delanteros y traseros ajustables en altura	Limitador de velocidad ajustable (70-180 km/h)
Luces antiniebla delanteras y traseras	
Luces antiniebla delanteras y traseras	Control de cruceo adaptativo inteligente (IACC) con asistente de atascos (TJA) y asistente de velocidad inteligente (ISA)



PESOS KG		Peso máximo conjunto	6.000
Peso máximo	3.100	Tara en orden de marcha	2.058
Peso máximo remolcable *(frenado)	3.500	Carga útil	1.042

5 AÑOS DE GARANTÍA / 100.000 KM (vehículo)

GAMA DE COLORES

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Dolomite White Pearl

ESPECIFICACIONES ISUZU D-MAX

Motor diésel

1.9L

	RZ4E-TC Euro 6e
	4 cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza y 16v, distribución por cadena e inyección electrónica common rail. Turbocompresor con electroactuador de geometría variable, intercooler enfriado por líquido y recirculación de gases de escape a través de un doble EGR refrigerado.
Par motor	360 Nm/2000-2500 rpm
Potencia	120 kW (164 hp) @ 3600 rpm
Cilindrada	1,898 cm3
Índice de compresión	15.9: 1
Presión de inyección	2500 bar
Tratamiento de gases de escape	LNT/DPD + SCR
Depósito Diésel B7	76 ℓ
Depósito Adblue	14.5 ℓ
Alternador	12V - 120A

TRANSMISIÓN A/T AWR6B45-II


1 ST	3,600	Consumo ciclo combinado l/100 km 9,0	
2 nd	2,090		
3 rd	1,488	Emisiones de CO2 ciclo combinado g/km 235	
4 th	1,000		
5 th	0,687	Ruedas y neumáticos	
6 th	0,580		
		Neumáticos	265 / 60R18
R	3,732	Llanta	18" x 7.5J de aleación (MACHINING)
Final	4.300 (43/10), con reductora (4L) 2.482: 1	Rueda de repuesto	de acero

WLTP

Consumo ciclo combinado l/100 km	9,0
Emisiones de CO2 ciclo combinado g/km	235
Ruedas y neumáticos	
Neumáticos	265 / 60R18
Llanta	18" x 7.5J de aleación (MACHINING)
Rueda de repuesto	de acero

Diámetro de giro (m)

ENTRE PAREDES	13.0
ENTRE BORDILLOS	12.5

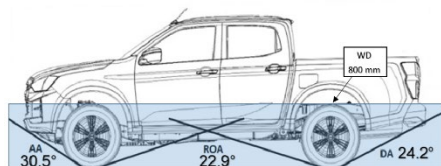

OFF ROAD

Protección de bajos

4X4 insertabile con Shift on the Fly

Bloqueo de diferencial mecánico trasero con mando eléctrico

Rough Terrain System (Modo para terrenos accidentados), Capacidad de vadeo 800 mm

Tilt angle 49°

Chasis de largueros

Suspensión Delantera	Independiente , doble triangulo con muelle helicoidal
-----------------------------	---

Suspensión Trasera	Ballestas
---------------------------	-----------

Frenos Delantera	Discos ventilados
-------------------------	-------------------

Frenos Trasera	Tambores
----------------	----------

Seguridad

ABS+EBD	Sistema de frenos antibloqueo con distribuidor electrónico de frenada
TSC	Control de tracción
ESC	Control de estabilidad
HSA	Asistente de arranque en pendiente
HDC	Control de Descenso - Sistema de asistencia en descenso
8 Airbag	Frontales, laterales, rodillas conductor, central, de cortina
TSR	Reconocimiento Señales de tráfico
ISL	Limitación de Velocidad inteligente
MSL	Limitación de Velocidad Manual
SAS	Sistema de Asistencia de Velocidad
LDWS	Aviso de cambio de carril
LDP	Prevención de la invasión del carril contrario
LKAS	Asistente de mantenimiento de carril
FCW	Aviso de colisión frontal
AEB	Frenada automática de emergencia + asistencia en curva
ESS	Señalación de frenada de emergencia
MCB	Sistema de frenado automático post-colisión múltiple
EPS	Asistencia de dirección eléctricamente
AA	Asistente de atención
TPMS	Sensor de presión de neumáticos
MAM	Mitigación de la aceleración frente a un obstáculo
ELK	Asistente de mantenimiento de carril de emergencia
BSM	Señalación de cobertura angulo ciego
RCTA	Aviso de presencia vehículos en salida trasera del aparcamiento
RCTB	Frenado de Tráfico Posterior Cruzado



Midi Europe recomienda: Shell Lubricants

Síguenos:



ISUZU se reserva el derecho de modificar características y equipamientos sin preaviso. Los detalles de las características y equipamientos indicados y mostrados en este documento, pueden ser modificados para satisfacer a las condiciones locales y leyes en vigor.

Nota: los colores de la carrocería de los vehículos pueden variar ligeramente de los colores de las fotografías de este mismo catálogo.

