

MODELLO 2025 REV.03/2025

ISUZU D-MAX

N60BB+




CREW



Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

DIMENSIONI

Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240

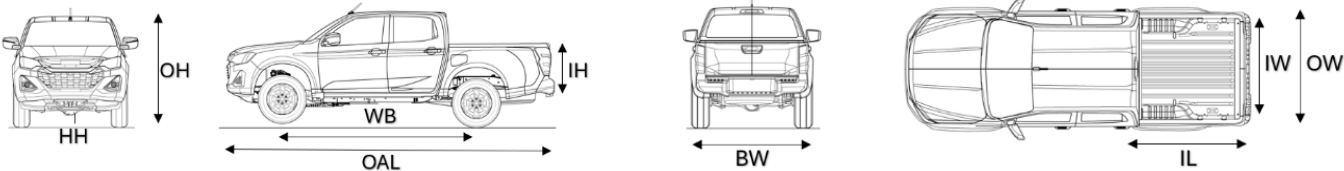

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Comandi al Volante	Presse 12V
Retrovisori elettrici, riscaldati e richiudibili elettricamente	Fari anteriori e posteriori alogeni
Tergicristalli con sensore pioggia	Fari fendinebbia anteriori e posteriori
Sbrinatori lunotto	4 sensori parcheggio posteriori con telecamera posteriore
Sedile conducente 6 regolazioni manuale	Follow me home
Sedili anteriori riscaldabili	Display multimediale Touch 8", AUX, 1 USB-C anteriore e 1 posteriore, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-Fi, Bluetooth, Mappe e navigazione Android Auto e Apple CarPlay, Mirrorlink e Miracast, Radio DAB+.
Regolazione lombare sedile conducente	
Regolazione volante in altezza e profondità	
Chiusura con telecomando	
Maniglia assistenza montante anteriore	Airbag passeggero disattivabile
Maniglia portellone posteriore con chiave	Chiamata di emergenza e-Call
Accensione automatica fari con abbaglianti automatici	Start & Stop
Aria condizionata	Limitatore Velocità (70-180 km/h)
Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza	Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)

PESO 4X4		Massa totale combinata	6.000
Massa totale a terra	3.100	Tara in ordine di marcia	2.040
Capacità di traino	3.500	Portata Utile	1.060

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM

GAMMA COLORI

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	

SPECIFICHE ISUZU D-MAX

Motore diesel

1.9L

	RZ4E-TC Euro 6e
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato.
Coppia	360 Nm/2000-2500 rpm
Potenza	120 kW (164 cv) @ 3600 rpm
Cilindrata	1,898 cm ³
Rapporto di compressione	15.9: 1
Pressione di iniezione	2500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 l
Serbatoio Adblue	14.5 l
Alternatore	12V - 120A

TRASMISSIONE A/T AWR6B45-II

1 ST	3,600	Consumi Ciclo Combinato l/100 km	8,9
2 nd	2,090		
3 rd	1,488	Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	235
4 th	1,000		
5 th	0,687		
6 th	0,580		
R	3,732		
Rapporto al ponte	4.300 (43/10), con riduzione Transfer (in 4L) 2.482: 1		

WLTP


Consumi Ciclo Combinato l/100 km	8,9
Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	235

Ruote e pneumatici

Pneumatici	265 / 60R18
Cerchi	18" x 7.5J Lega (SILVER)
Ruota di scorta	Acciaio

Diametro di volta (m)

WALL TO WALL	13.0
CURB TO CURB	12.5

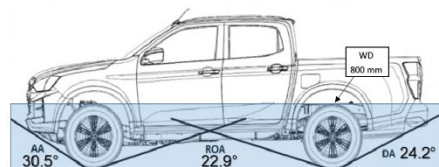

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca

4x4 inseribile con Shift on the Fly

Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati), Capacità di guado 800mm

Angolo di ribaltamento 49°

Telaio a longheroni

Sospensioni Anteriori Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale

Sospensioni Posteriori A balestra

Freni Anteriori Dischi ventilati

Freni Posteriori Tamburi

Sicurezza

ABS+EBD Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico

TSC Controllo di trazione

ESC Controllo di stabilità

HSA Hill Start Assist - Aiuto ripartenza in salita

HDC Hill Descend Control - Sistema di assistenza in discesa

8 Airbag Frontali, laterali, ginocchia guidatore, centrale, a tendina

TSR Riconoscimento Segnaletica Stradale

ISL Limitatore intelligente di velocità

MSL Limitatore di Velocità manuale

SAS Speed Assistance System

LDWS Avviso di superamento della corsia

LKAS Mantenimento di corsia attivo

FCW Avviso di collisione anteriore

AEB Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist

ESS Segnalazione frenata d'emergenza

MCB Sistema di frenata automatica post-collisione multipla

EPS Servosterzo elettrico

AA Attention Assist

TPMS Sensore monitoraggio pressione pneumatici

MAM Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo

ELK Mantenimento d'emergenza della corsia

BSM Monitoraggio dell'angolo cieco

RCTA Assistenza uscita parcheggio posteriore

RCTB Frenata d'emergenza automatica posteriore



Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.

www.isuzu.it

