



N 60 B

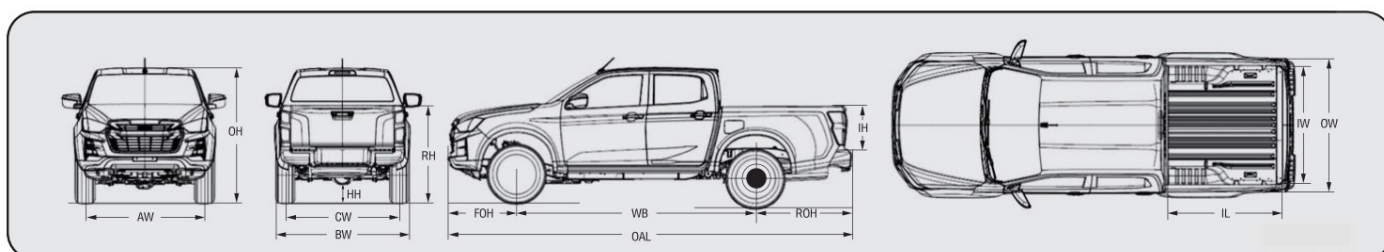

REV. 2 - APRILE 2023



Dimensioni in mm


OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.270	3.125	895	1.250	1.870	1.495*	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

Motore Euro 6d




* Immagine a puro scopo illustrativo

Potenza Max	120 kW (164hp) /3600 rpm	4 cil. in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato ad acqua e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato.
Coppia Max	360 Nm /2000-2500 rpm	
Alesaggio x Corsa	80 x 94.4 mm	
Cilindrata	1,898 cm ³	
Rapporto di compressione	15.9 : 1	
Pressione di iniezione	2500 bar	
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR	
Serbatoio Diesel B7	76 ℓ	
Serbatoio AdBlue ®	14.5 ℓ	
Alternatore	12V - 120A	

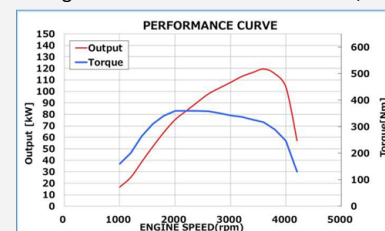

WLTP	M/T	A/T
Consumi Ciclo Combinato ℓ/100 km	8,4	9,2
Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	220	240

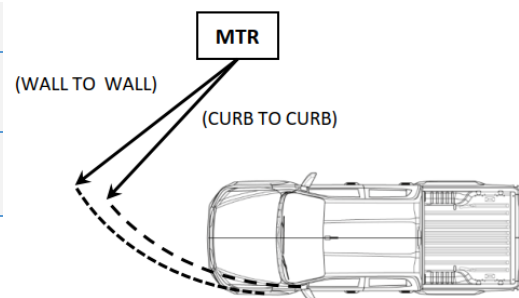

Diametro di volta (m)	
WALL TO WALL	CURB TO CURB
13.0	12.5

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Si prega di informarsi presso il proprio concessionario locale ISUZU per dettagli più completi di tutte le modifiche che potrebbero essere richieste.

Nota: Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

PESO VEICOLO


	Massa Totale a Terra	Capacità di Traino	Massa Totale Combinata	Tara in o.d.m.
M/T	3.100	3.500	6.000	2.060
A/T	3.100	3.500	6.000	2.080

RUOTE E PNEUMATICI

Pneumatici	265/60R18
Cerchi	18" x 7.5J Acciaio
Ruota di scorta	Acciaio

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca
4X4 inseribile con Shift on the Fly

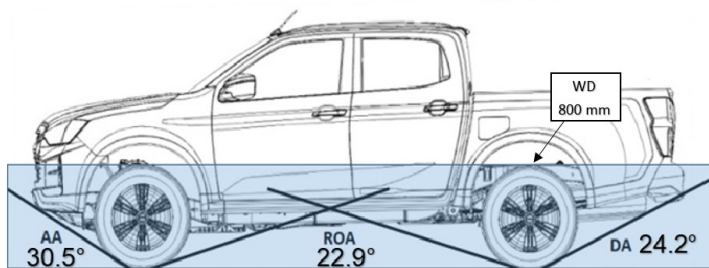

TRASMISSIONE	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732

Rapporto al ponte 4.300 (43/10), con riduzione Transfer (in 4L) 2.482 : 1

SOSPENSIONI ANTERIORI	Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale
SOSPENSIONI POSTERIORI	A balestra

FRENI ANTERIORI	Dischi ventilati
FRENI POSTERIORI	Tamburi

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Start&Stop	Sbrinatori lunotto	Accensione automatica fari con abbaglianti automatici
Cruise Control	Sedile conducente 6 regolazioni manuale	Fari fendinebbia posteriori
Comandi volante	Regolazione lombare sedile conducente	Aria condizionata
Limitatore velocità settabile (30 - 160km/h)	Regolazione volante in altezza e profondità	Speaker Porte Anteriori
Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA-HDC)	Chiusura con telecomando	Chiamata di emergenza e-Call
Multi Collision Brake	Paraurti posteriore integrato alla carrozzeria	8 Airbag
Retrovisori elettrici e riscaldati	Maniglia assistenza montante anteriore e posteriore	Airbag passeggero disattivabile
Tergicristalli con sensore pioggia	Maniglia portellone posteriore con chiave	

Sicurezza Attiva Pre-crash

Avvisa, Decelera* e Frena per prevenire collisione—FCW-AEB-MAM*
Segnalazione Copertura Angolo Cieco-BSM
Segnalazione Frenata di Emergenza -ESS

Parabrezza atermico

Aiuta a filtrare Raggi Infrarossi, UVA e UVB

Aiuto in Parcheggio

Avviso presenza veicoli in uscita posteriore dal parcheggio—RCTA

Sistema di mantenimento della corsia

In modo attivo e passivo (LKAS*-LDWS-LDP-EPS)

Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

*Solo con cambio automatico

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Si prega di informarsi presso il proprio concessionario locale ISUZU per dettagli più completi di tutte le modifiche che potrebbero essere richieste.

Nota: Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

ISUZU Entertainment

1 DIN Radio, AUX, USB, Bluetooth, DAB

Velocità Assistita

Cruise Control Adattivo – ACC*
Riconoscimento Segnali stradali – TSR
Limitazione Velocità intelligente – ISL
Limitazione Velocità Manuale - MSL

