

M21t
generation2

M21t heavy
generation2

M21tt
generation2

M21tt heavy
generation2



ISUZU

EDIZIONE 2025



M21 T SINGLE GENERATION 2.....04

M21 T HEAVY SINGLE GENERATION 2.....07

M21 T GENERATION 209

M21 T HEAVY GENERATION 2.....11

M21 TT GENERATION 213



M21 TT HEAVY GENERATION 2.....15

Moving the world - for You

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 T SINGLE GENERATION 2		E	H
F	Passo	2500	3360
Dimensioni autotelaio			
OAL	Lunghezza autotelaio	5060	6320
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	5265	6525
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3010 / 3380	4270 / 4507
FOH	Sbalzo anteriore	1400	
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1110 / 1160	1560 / 1427
Lac	Ingombro telaio	700	
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715	
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	210	
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815	
OH	Altezza cabina a vuoto	2145	2160
BW	Larghezza autotelaio	1625	
AW	Carreggiata anteriore	1395	
CW	Carreggiata posteriore	1395	
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	11,9
CA	Asse anteriore - retro cabina ⁽³⁾	650	
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120	
Pesi autotelaio			
16,1	Massa totale a terra	3500	
16,4	Massa totale combinata	6000	
15	Massa minima veicolo completato	2200 / 2815	2260 / 2815
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1455 / 745	1515 / 745
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	1945	2005
CT	Portata Utile telaio	1555	1495
14,1	Tara asse ant./post.	1460 / 485	1460 / 545
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	1900 / 2000	
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 2500	
1.	Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi		
2.	Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).		
3.	Con altezza minima controtelaio = 150 mm		
4.	Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi.		
5.	La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio)		
6.	La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento.		
7.	Punto di luce libera: differenziale posteriore		

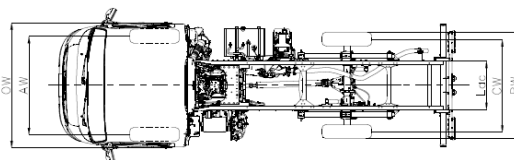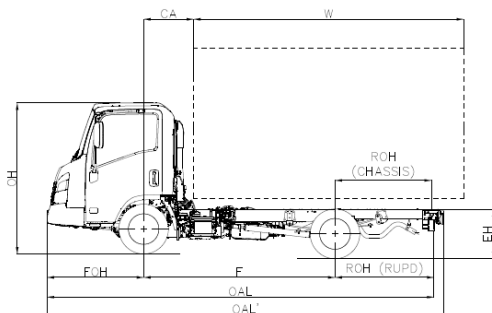

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 T SINGLE GENERATION 2 - 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari Bi-LED anteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore manuale	Start & Stop
Chiusura centralizzata con telecomando	Comandi al volante	Kit di riparazione pneumatici
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	
*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional)		

Safety Pack 1	
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	MAM: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo
ASR: Regolazione antislittamento	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	RM: Monitor posteriore
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	MOIS: Sistema di avviso agli incroci
AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza	TSR: Riconoscimento dei segnali stradali
DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Anteriori	Posteriori		
A disco	φ 275 x 30 mm	A tamburo	φ 290 x 75 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR. Emissioni CO2 Ciclo Combinato g/km 316.94. Consumi Ciclo combinato WLTP l/100 km: 12.09 (VH)		Gear Ratio	Automatico/AWR6B45*	km/h 1000 rpm
		1	3.600	6.7
		2	2.090	11.6
		3	1.488	16.2
		4	1.000	24.1
		5	0.687	35.1
		6	0.580	41.6
		R	3.732	
		Final drive	5.375	
NORMATIVA EMISSIONI	Euro 6e			
CILINDRATA	1898 cm3			
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm			
COPPIA	320 Nm @ 1.600 - 2.000 rpm			
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR			

*Predisposizione presa di forza al cambio assente

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
70 L	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore= 4 mm
------------------------------	---------------------------------------

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 220 mm LIGHT DUTY



Pneumatici	205/75 R16C singoli al posteriore
------------	-----------------------------------

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 80 D26L
-------------------	--

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 T HEAVY SINGLE GENERATION 2 GUIDA A DESTRA		E
F	Passo	2500
Dimensioni autotelaio		
OAL	Lunghezza autotelaio	5060
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	5265
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3010 / 3380
FOH	Sbalzo anteriore	1400
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1110 / 1160
Lac	Ingombro telaio	700
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	185
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815
OH	Altezza cabina a vuoto	2145
BW	Larghezza autotelaio	1625
AW	Carreggiata anteriore	1395
CW	Carreggiata posteriore	1395
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2
CA	Asse anteriore - retro cabina ⁽³⁾	650
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120
Pesi autotelaio		
16,1	Massa totale a terra	3500
16,4	Massa totale combinata	6000
15	Massa minima veicolo completato	2200 / 2815
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1455 / 745
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	1980
CT	Portata Utile telaio	1520
14,1	Tara asse ant./post.	1460 / 520
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	1900 / 2000
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 2500
- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi - Diametro di volta a terra (impronta pneumatici). - Con altezza minima controtelaio = 150 mm - Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi. - La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio) - La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento. - Punto di luce libera: differenziale posteriore		

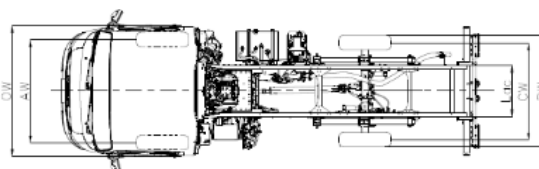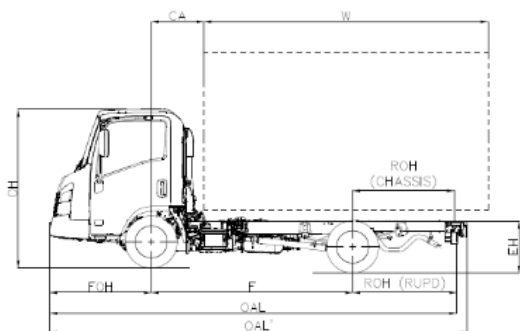

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

M21 T HEAVY SINGLE GENERATION 2 – 3,5 TON

GUIDA A DESTRA

Cabina		
Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari Bi-LED anteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore manuale	Freno a mano elettrico con sistema Auto Hold-HSA
Chiusura centralizzata con telecomando	Comandi al volante	Start & Stop
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Kit di riparazione pneumatici

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional)

Safety Pack 1	
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	MAM: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo
ASR: Regolazione antislittamento	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	RM: Monitor posteriore
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	MOIS: Sistema di avviso agli incroci
AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza	TSR: Riconoscimento dei segnali stradali
DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Anteriori	Posteriori		
A disco	φ 275 x 30 mm	A tamburo	φ 290 x 75 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR. Emissioni CO2 Ciclo Combinato g/km 316.94. Consumi Ciclo combinato WLTP l/100 km: 12.09 (VH)		Gear Ratio	Automatico/AWR6B45*	km/h 1000 rpm
		1	3.600	6.7
		2	2.090	11.6
		3	1.488	16.2
NORMATIVA EMISSIONI	Euro 6e	4	1.000	24.1
CILINDRATA	1898 cm ³	5	0.687	35.1
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.580	41.6
COPIA	320 Nm @ 1.600 - 2.000 rpm	R	3.732	
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR	Final drive	5.375	

*Predisposizione presa di forza al cambio assente

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
70 L	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--



Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 292 mm HEAVY DUTY

Pneumatici	205/75 R16C singoli al posteriore
------------	-----------------------------------

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 80 D26L
-------------------	--

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 T GENERATION 2		E	F	H
F	Passo	2500	2760	3360
Dimensioni autotelaio				
OAL	Lunghezza autotelaio	5080	5595	6315
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	5282	5800	6520
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3030 / 3400	3545/ 3915	4265 / 4536
FOH	Sbalzo anteriore	1400		
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1135/1180	1390/1435	1555/1456
Lac	Ingombro telaio	700		
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	705		
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	190		
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815		
OH	Altezza cabina a vuoto	2125	2135	
BW	Larghezza autotelaio	1860		
AW	Carreggiata anteriore	1395		
CW	Carreggiata posteriore	1425		
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	Asse anteriore – retro cabina ⁽³⁾	650		
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120		
Pesi autotelaio				
16,1	Massa totale a terra	3500		
16,4	Massa totale combinata	6000		
15	Massa minima/massima veicolo completato	2240/2815	2300/2815	2375/2815
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1475/765	1470/830	1520/855
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	1955	1980	2010
CT	Portata Utile telaio	1545	1520	1490
14,1	Tara asse ant./post.	1455/500	1440 / 540	1475/ 535
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	1900 / 2200		
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750/2500		
1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi 2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici). 3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm 4. Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi. 5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio) 6. La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento. 7. Punto di luce libera: differenziale posteriore				

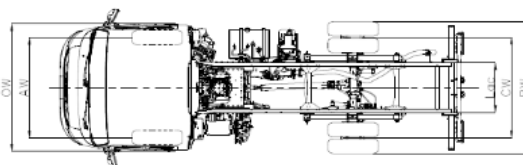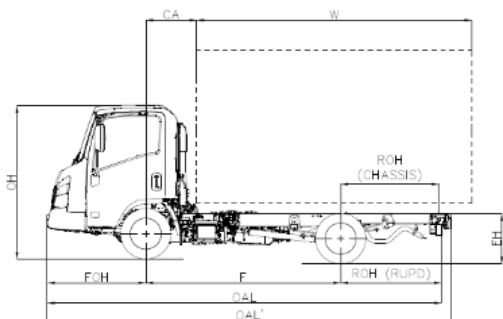

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 T GENERATION 2 - 3,5 Ton

Cabina		
Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari Bi-LED anteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore manuale	Freno a mano manuale
Chiusura centralizzata con telecomando	Comandi al volante	Start & Stop
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Kit di riparazione pneumatici

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional)

Safety Pack 1	
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	MAM: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo
ASR: Regolazione antislittamento	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	RM: Monitor posteriore
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	MOIS: Sistema di avviso agli incroci
AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza	TSR: Riconoscimento dei segnali stradali
DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Anteriori		Posteriori	
A disco	φ 275 x 30 mm	A disco	φ 275 x 30 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR. Emissioni CO2 Ciclo Combinato g/km 316.94. Consumi Ciclo combinato WLTP l/100 km: 12.09 (VH)		Gear Ratio	Automatico/AWR6B45*	km/h 1000 rpm
		1	3.600	6.6
		2	2.090	11.4
		3	1.488	15,9
NORMATIVA EMISSIONI	Euro 6e	4	1.000	23,7
CILINDRATA	1898 cm ³	5	0.687	34,5
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.580	40.9
COPPIA	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	R	3.732	
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR	Final drive	5.125	

*Predisposizione presa di forza al cambio assente

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
70 L	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)

Dimensioni longeroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
-----------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 220 mm LIGHT DUTY



Pneumatici	205/70 R15C gemellati al posteriore
------------	-------------------------------------

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 80 D26L
-------------------	--

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 T HEAVY GENERATION 2		E	F
F	Passo	2500	2760
Dimensioni autotelaio			
OAL	Lunghezza autotelaio	5080	5595
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	5282	5800
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3030 / 3400	3545 / 3915
FOH	Sbalzo anteriore	1400	
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1135/1180	1390/1435
Lac	Ingombro telaio	700	
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	705	
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	185	
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815	
OH	Altezza cabina a vuoto	2150	
BW	Larghezza autotelaio	1860	
AW	Carreggiata anteriore	1395	
CW	Carreggiata posteriore	1425	
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10
CA	Asse anteriore – retro cabina ⁽³⁾	650	
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120	
Pesi autotelaio			
16,1	Massa totale a terra	3500	
16,4	Massa totale combinata	6000	
15	Massa minima veicolo completato	2270 / 2815	2330 / 2815
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1490 / 780	1485 / 845
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	2075	2100
CT	Portata Utile telaio	1425	1400
14,1	Tara asse ant./post.	1535 / 540	1520 / 580
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	2100 / 2435	
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 2500	
1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi 2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici). 3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm 4. Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi. 5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio) 6. La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento. 7. Punto di luce libera: differenziale posteriore			

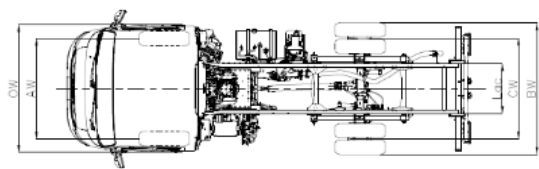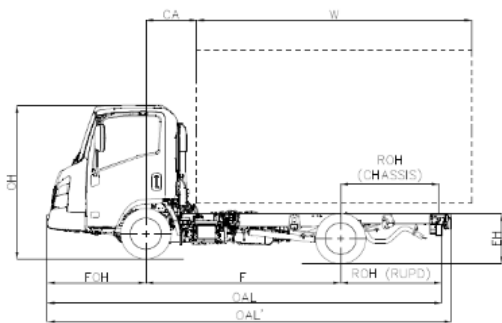

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 T HEAVY GENERATION 2 - 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari Bi-LED anteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore manuale	Freno a mano manuale**
Chiusura centralizzata con telecomando	Comandi al volante	Start & Stop
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Kit di riparazione pneumatici

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional)

** solo guida a destra EPB (Freno a mano elettrico con sistema Auto Hold-HSA)

Safety Pack 1	
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	MAM: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo
ASR: Regolazione antislittamento	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	RM: Monitor posteriore
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	MOIS: Sistema di avviso agli incroci
AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza	TSR: Riconoscimento dei segnali stradali
DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Anteriori	Posteriori		
A disco	φ 275 x 30 mm	A disco	φ 275 x 30 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR. Emissioni CO2 Ciclo Combinato g/km 316.94. Consumi Ciclo combinato WLTP l/100 km: 12.09 (VH)		Gear Ratio	Automatico/AWR6B45*	km/h 1000 rpm
		1	3.600	6.7
		2	2.090	11.6
		3	1.488	16.2
		4	1.000	24.1
		5	0.687	35.1
		6	0.580	41.6
		R	3.732	
		Final drive	5.375	

*Predisposizione presa di forza al cambio assente

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
70 L	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 292 mm HEAVY DUTY

Pneumatici	205/75 R16C gemellati al posteriore
------------	-------------------------------------


Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 80 D26L
-------------------	--

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 TT GENERATION 2		E	F	H
F	Passo	2500	2760	3360
Dimensioni autotelaio				
OAL	Lunghezza autotelaio	5080	5595	6315
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	5282	5800	6520
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3030 / 3400	3545 / 3915	4265 / 4536
FOH	Sbalzo anteriore	1400		
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1135 / 1180	1390 / 1435	1555 / 1456
Lac	Ingombro telaio	700		
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715		
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	215		
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815		
OH	Altezza cabina a vuoto	2155	2160	
BW	Larghezza autotelaio	1860		
AW	Carreggiata anteriore	1395		
CW	Carreggiata posteriore	1425		
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	Asse anteriore - retro cabina ⁽³⁾	650		
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120		
Pesi autotelaio				
16,1	Massa totale a terra	3500		
16,4	Massa totale combinata	6000		
15	Massa minima veicolo completato	2270 / 2815	2330 / 2815	2405 / 2815
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1490 / 780	1485 / 845	1535 / 870
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	2035	2065	2105
CT	Portata Utile telaio	1465	1435	1395
14,1	Tara asse ant./post.	1515 / 520	1475 / 590	1480 / 625
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	2100 / 2435		
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 2500		

- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- Con altezza minima controtelaio = 150 mm
- Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi.
- La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio)
- La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento.
- Punto di luce libera: differenziale posteriore

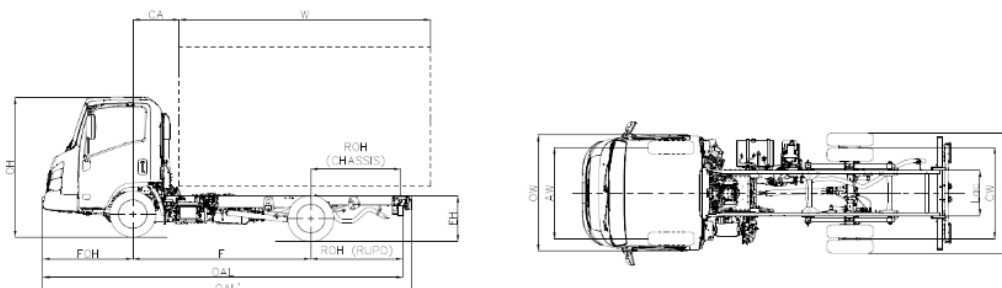

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 TT GENERATION 2 - 3,5 TON

Cabina		
Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari B-LED anteriori e posteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore manuale	Freno a mano elettrico con sistema Auto Hold-HSA
Chiusura centralizzata con telecomando	Comandi al volante	Retrovisori elettrici e riscaldati
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Sedile conducente rigido con poggiatesta
Start & Stop	Kit di riparazione pneumatici	

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional)

Safety Pack 2	
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	MAM: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo
ASR: Regolazione antislittamento	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	RM: Monitor posteriore
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Intersection warning: Sistema di avviso agli incroci
AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza	TSR: Riconoscimento dei segnali stradali
DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata autonoma di emergenza per pedoni e biciclette	Intersection AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza agli incroci

Caratteristiche freni		Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.		ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Anteriori		Posteriori	
A disco	φ 275 x 30 mm	A disco	φ 275 x 30 mm

Motore diesel		Cambio e rapporto al ponte		
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR. Emissioni CO2 Ciclo Combinato g/km 316.94. Consumi Ciclo combinato WLTP l/100 km: 12.09 (VH)		Gear Ratio	Automatico/AWR6B45*	km/h 1000 rpm
		1	3.600	6.7
		2	2.090	11.6
		3	1.488	16.2
		4	1.000	24.1
		5	0.687	35.1
		6	0.580	41.6
		R	3.732	
		Final drive	5.375	
NORMATIVA EMISSIONI	Euro 6e			
CILINDRATA	1898 cm³			
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm			
COPPIA	320 Nm@ 1.600 - 2.000 rpm			
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR			

*Predisposizione presa di forza al cambio assente

SERBATOIO DIESEL		SERBATOIO ADBLUE	
70 L	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)

Dimensioni longheroni telaio	H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm
------------------------------	--

Sospensioni	Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
	Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
	Differenziale posteriore	φ 220 mm LIGHT DUTY

Pneumatici	205/75 R16C gemellati al posteriore
------------	-------------------------------------

Sistema elettrico	Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 80 D26L
-------------------	--

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 TT HEAVY GENERATION 2

H

F Passo

3360


Dimensioni autotelaio

OAL	Lunghezza autotelaio	6320
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	6525
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	4270 / 4507
FOH	Sbalzo anteriore	1400
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1560 / 1427
Lac	Ingombro telaio	700
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	185
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815
OH	Altezza cabina a vuoto	2160
BW	Larghezza autotelaio	1860
AW	Carreggiata anteriore	1395
CW	Carreggiata posteriore	1425
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	11,9
CA	Asse anteriore - retro cabina ⁽³⁾	650
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120

Pesi autotelaio

16,1	Massa totale a terra	3500
16,4	Massa totale combinata	6000
15	Massa minima veicolo completato	2405 / 2815
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1535 / 870
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	2135
CT	Portata Utile telaio	1365
14,1	Tara asse ant./post.	1480 / 655
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	2100 / 2435
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 2500

1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm
4. Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi.
5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio)
6. La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento.
7. Punto di luce libera: differenziale posteriore

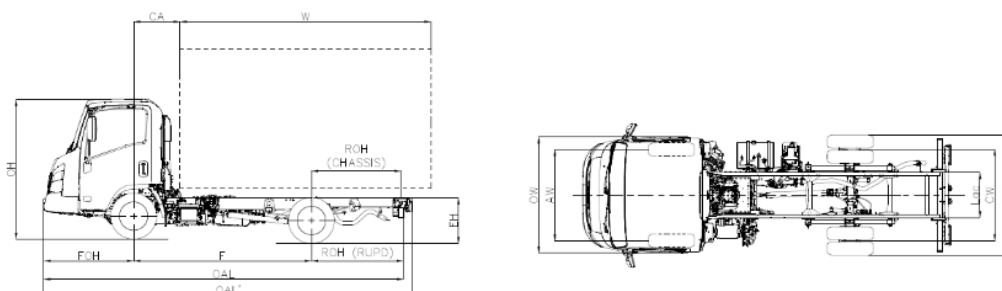

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

M21 TT HEAVY GENERATION 2 - 3,5 TON

Cabina

Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari B-LED anteriori e posteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore manuale	Freno a mano elettrico con sistema Auto Hold-HSA
Chiusura centralizzata con telecomando	Comandi al volante	Retrovisori elettrici e riscaldati
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Sedile conducente rigido con poggiabraccio
Start & Stop	Kit di riparazione pneumatici	

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional)

Safety Pack 2

ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	MAM: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo
ASR: Regolazione antislittamento	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	RM: Monitor posteriore
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Intersection warning: Sistema di avviso agli incroci
AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza	TSR: Riconoscimento dei segnali stradali
DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata autonoma di emergenza per pedoni e biciclette	Intersection AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza agli incroci

Caratteristiche freni

Sistemi di sicurezza

Caratteristiche freni				Sistemi di sicurezza	
Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.				ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Anteriori		Posteriori			
A disco	φ 275 x 30 mm	A disco	φ 275 x 30 mm		

Motore diesel

Cambio e rapporto al ponte

4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR. Emissioni CO2 Ciclo Combinato g/km 316.94. Consumi Ciclo combinato WLTP l/100 km: 12.09 (VH)		Gear Ratio	Automatico/AWR6B45*	km/h 1000 rpm
		1	3.600	6.7
		2	2.090	11.6
		3	1.488	16.2
NORMATIVA EMISSIONI	Euro 6e	4	1.000	24.1
CILINDRATA	1898 cm ³	5	0.687	35.1
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	6	0.580	41.6
COPPIA	320 Nm @ 1.600 - 2.000 rpm	R	3.732	
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR	Final drive	5.375	

*Predisposizione presa di forza al cambio assente

SERBATOIO DIESEL

SERBATOIO ADBLUE

70 L	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)
------	-------------------	------	-------------------

Dimensioni longheroni telaio

H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm

Sospensioni

Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
Differenziale posteriore	φ 292 mm HEAVY DUTY

Pneumatici

205/75 R16C gemellati al posteriore

Sistema elettrico

Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 80 D26L

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

Midi Europe raccomanda





www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzutrucks.ro

www.isuzutrucks.hu

www.isuzu.si

ISUZU