

MODELLO 2025 REV.07/2025

ISUZU D-MAX

NGO F+




CREW



Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

DIMENSIONI								
Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240

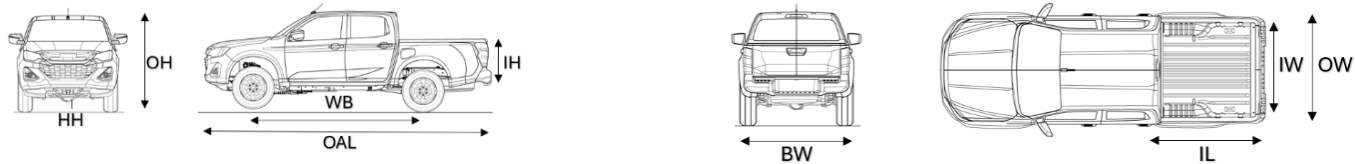

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Comandi al Volante	Parabrezza atermico
Retrovisori elettrici, riscaldati e richiudibili elettricamente	Presa 12V
Ugello lavavetro su spazzole	Follow me home
Tergicristalli con sensore pioggia	Chiusura porte automatica in allontanamento
Sbrinatori lunotto	Spegnimento Luci Automatico
Sedili anteriori riscaldabili	Sistema di allarme
Sedili in pelle ed eco-pelle	Finiture abitacolo "Satin Silver"
Sedile conducente 8 regolazioni elettrico	Display multimediale Touch 8", AUX, 1 USB-C anteriore e 1 posteriore, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-Fi,
Regolazione lombare elettrica sedile conducente	Bluetooth, Mappe e navigazione Android Auto e Apple CarPlay,
Regolazione volante in altezza e profondità	Mirrorlink e Miracast, Radio DAB+.
Pedane laterali con finitura cromata	Computer di bordo e tachimetro digitale da 7"
Chiusura con telecomando	
Maniglia assistenza montante anteriore	Airbag passeggero disattivabile
Maniglia portellone posteriore con chiave	Chiamata di emergenza e-Call
Accensione automatica fari con abbaglianti automatici	8 sensori parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore
Alette parasole con specchietto	Start & Stop
Climatizzatore automatico Bi-Zona	Limitatore Velocità (70-180 km/h)
Bocchette climatizzazione posteriori regolabili	
Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza	Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist
Fari fendinebbia posteriori	(TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)
Fari fendinebbia anteriori e posteriori	

PESO KG		Massa totale combinata	6.000
Massa totale a terra	3.100	Tara in ordine di marcia	2.058
Capacità di traino	3.500	Portata Utile	1.042
*(frenato)			

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM (veicolo)

GAMMA COLORI

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Dolomite White Pearl

SPECIFICHE ISUZU D-MAX

Motore diesel

1.9L

	RZ4E-TC Euro 6e
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato.
Coppia	360 Nm/2000-2500 rpm
Potenza	120 kW (164 cv) @ 3600 rpm
Cilindrata	1,898 cm3
Rapporto di compressione	15.9: 1
Pressione di iniezione	2500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 l
Serbatoio Adblue	14.5 l
Alternatore	12V - 120A

TRASMISSIONE A/T AWR6B45-II

1 ST	3,600	Consumi Ciclo Combinato l/100 km	9,0
2 nd	2,090		
3 rd	1,488	Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	235
4 th	1,000		
5 th	0,687		
6 th	0,580		
R	3,732		
Rapporto al ponte	4.300 (43/10), con riduzione Transfer (in 4L) 2.482: 1		


WLTP

Ruote e pneumatici

Pneumatici	265 / 60R18
Cerchi	18" x 7.5J Lega (MACHINING)
Ruota di scorta	Acciaio

Diametro di volta (m)

WALL TO WALL	13.0
CURB TO CURB	12.5

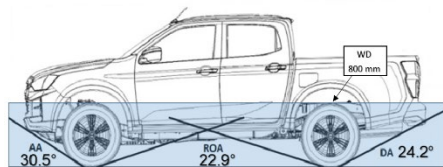

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca

4x4 inseribile con Shift on the Fly

Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati), Capacità di guado 800mm

Angolo di ribaltamento 49°

Telaio a longheroni

Sospensioni Anteriori Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale

Sospensioni Posteriori A balestra

Freni Anteriori Dischi ventilati

Freni Posteriori Tamburi

Sicurezza

ABS+EBD	Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico
TSC	Controllo di trazione
ESC	Controllo di stabilità
HSA	Hill Start Assist - Aiuto ripartenza in salita
HDC	Hill Descend Control - Sistema di assistenza in discesa
8 Airbag	Frontali, laterali, ginocchia guidatore, centrale, a tendina
TSR	Riconoscimento Segnaletica Stradale
ISL	Limitatore intelligente di velocità
MSL	Limitatore di Velocità manuale
SAS	Speed Assistance System
LDWS	Avviso di superamento della corsia
LDP	Prevenzione superamento carreggiata
LKAS	Mantenimento di corsia attivo
FCW	Avviso di collisione anteriore
AEB	Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist
ESS	Segnalazione frenata d'emergenza
MCB	Sistema di frenata automatica post-collisione multipla
EPS	Servosterzo elettrico
AA	Attention Assist
TPMS	Sensore monitoraggio pressione pneumatici
MAM	Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo
ELK	Mantenimento d'emergenza della corsia
BSM	Monitoraggio dell'angolo cieco
RCTA	Assistenza uscita parcheggio posteriore
RCTB	Frenata d'emergenza automatica posteriore



Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.

www.isuzu.it

